

GE-313 特氟龙流量开关

GE-313 系列挡板式流量开关是一款耐腐蚀性的水流监控产品。GE-313 耐腐蚀挡片式流量开关是一种全新结构的流量开关,它遵循简单可靠的设计理念,从结构上大大提高了流量开关的可靠性。此款产品不含容易导致故障发生的波纹管,所有与流体接触部份均为高强度耐腐蚀塑料,所以可以用于各种腐蚀性流体的水流监控。可定制防爆防腐流量开关

GE-313 塑料流量开关由特种塑料合金制造而成,具有超强耐腐蚀性能,可以远超不锈钢的耐腐蚀性,可以应用于 SPA 水疗装置、海水热泵、纯水设备等。可作为造纸厂耐腐蚀耐酸碱水流量开关、化工厂耐腐蚀耐酸碱水流量开关、污水处理厂耐腐蚀耐酸碱水流量开关、洗水厂耐腐蚀耐酸碱水流量开关、印刷厂耐腐蚀耐酸碱水流量开关、印染厂耐腐蚀耐酸碱水流量开关,电镀厂耐腐蚀耐酸碱水流量开关

技术参数:

- * 使用介质温度: $-20\sim 100^{\circ}\text{C}$
- * 最大承受压力: 10bar
- * 信号输出形式: SPST 磁敏开关 (常开)
可定制常闭 (无水导通, 有水流断开)
- * 工作介质: 水、油、海水、各种强酸、强碱等
- * 壳体材质: 复合 PTFE
- * 外壳防护等级: IP67。 IP68 可定制

产品优点: 灵敏度高, 压力损失小, 耐腐蚀

使用说明:


GE-313 铁氟龙耐腐蚀流量开关采用无源干接点簧管, 最大负载 70W, 推荐采用 12V 或者 24V 电压。如果必要要使用 220V 或者更大电压, 请使用继电器来控制电路。

靶片长度默认为 70mm 或者 120mm, 用户可根据自己的情况, 自由裁剪所需的长度。一般推荐靶片能够达到管道的中心线即可, 如果水流为满管, 靶片达不到管道的中心线也可使用。

选型表:



见下页

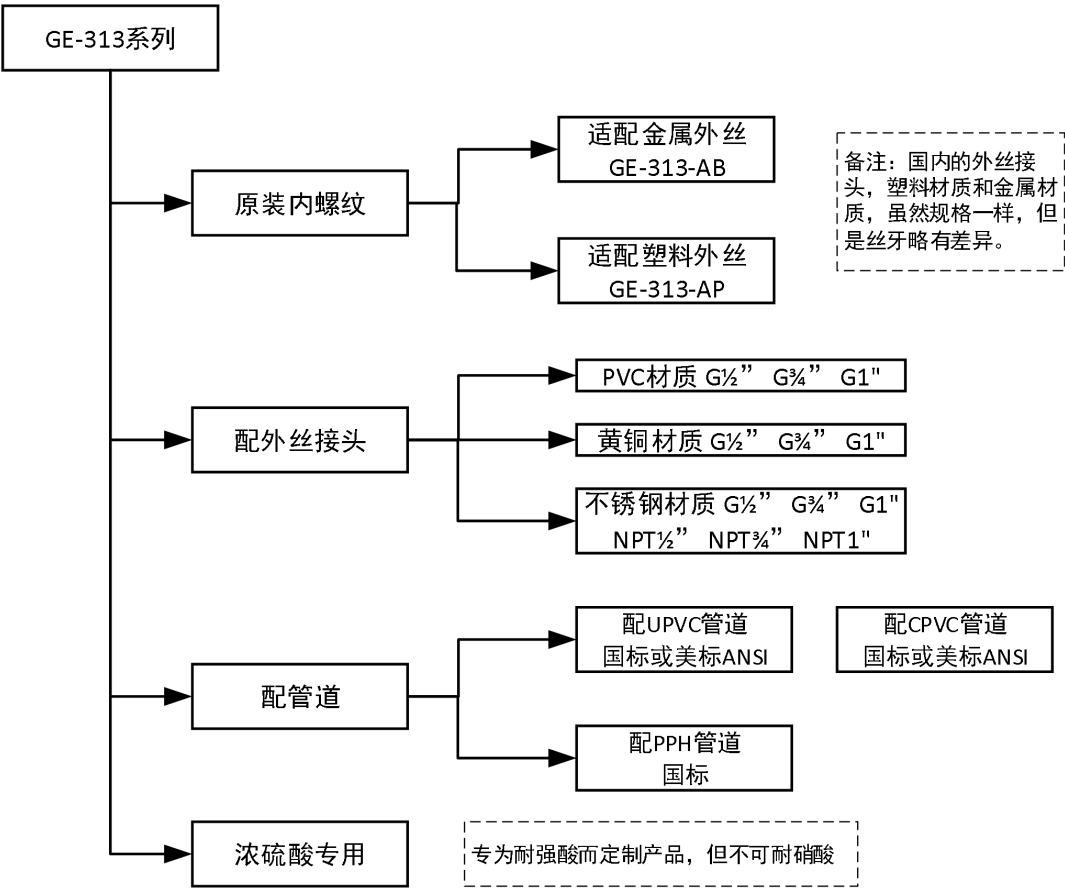

下单时，需用文字备注所需参数和配置。默认为常开信号，可定制常闭信号

除原装内螺纹外，其他规格的型号因种类繁多，未能全部编号。下单时，请以文字备注的形式进行标注，如 GE-313（常开信号，PVC 外丝 G3/4"）、GE-313（浓硫酸专用）。

配管道型产品，另有详细说明书，请咨询销售人员。